Светотехника

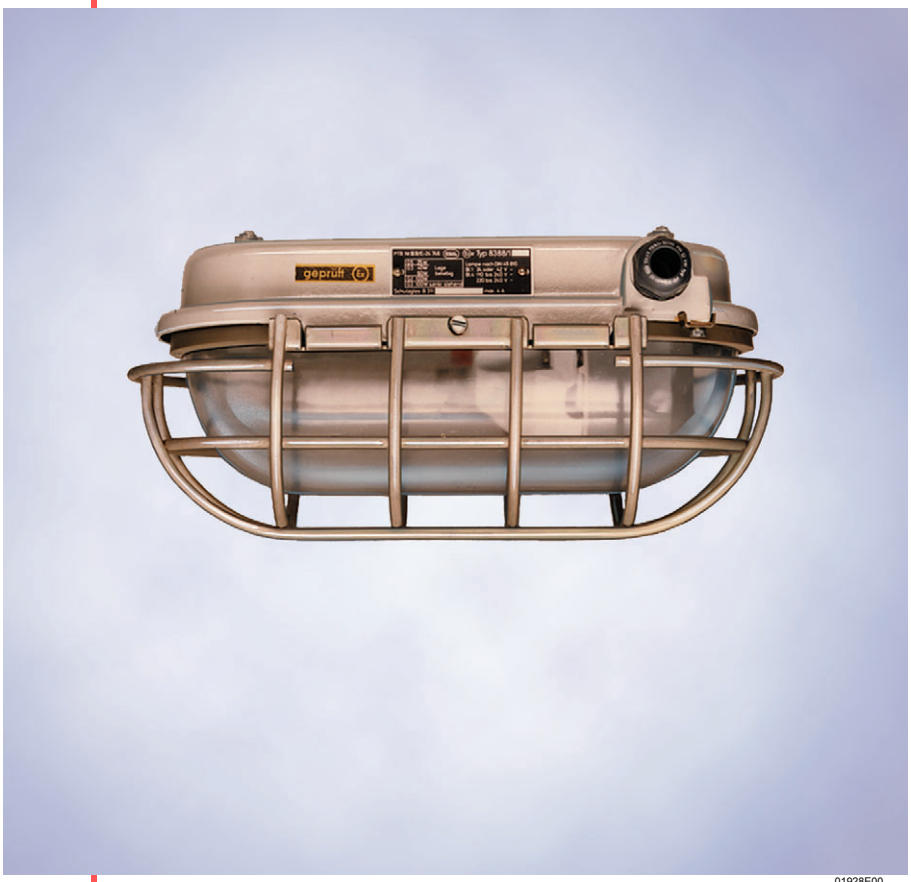

01928E00

Настенный и потолочный светильник, серия 6388

- Взрывозащита по
  - IEC
  - ATEC
  - ГОСТ Р
- Применяется в зоне 1 и 2
- Пригоден для универсальных ламп до 100 Вт и галогенных ламп накаливания до 150 Вт
- Возможна сквозная проводка

Благодаря выгодной конструкции патрона лампы и соединительных клемм светильники серии 6388 можно монтировать без теплостойких проводов и дополнительных ответвительных розеток.

Таблица данных

Исполнение	Оснащение лампами	Патрон лампы	**Номер заказа**	Вес кг
Настенный и потолочный светильник, серия 6388	до 150 Вт	E 27	**6388/1-2-2**	4.000
Текст указания01	Светильники поставляются без ламп; лампы просьба заказывать отдельно в качестве принадлежностей			

Зоны 1 и 2

Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	Ⓔx II 2 G EEx ed IIC T*
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор
Европа	ATEX
Лампы	* Температурный класс **Универсальные лампы 230 В** T3: 25 Вт T2: 40 Вт/60 Вт T2: 100 Вт T1**) (горизонтальный монтаж): 100 Вт **Универсальные лампы 24 В** T2: 60 Вт T1**): 100 Вт **Галогенные лампы накаливания 230 В** T2: 100 Вт T1**): 150 Вт **) Необходимо соединение с жаропрочной проводкой ≥ 95 °C
Расчетное напряжение	230 В, AC и 24 В, AC / DC
Материал	
Материал корпуса	Легкий металл, серый
Защитная сетка	Стальная проволока, оцинкованная
Стекло	Прессованное стекло, термостойкое
Оснащение лампами	Универсальные лампы, E 27, для 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт Галогенные лампы накаливания, E 27, для 100 Вт и 150 Вт

Световой поток

Универсальные лампы				Галогенные лампы накаливания	
25 Вт	40 Вт	60 Вт	100 Вт	100 Вт	150 Вт
200 лм	325 лм	575 лм	1160 лм	1600 лм	2550 лм

Кривая распределения силы света

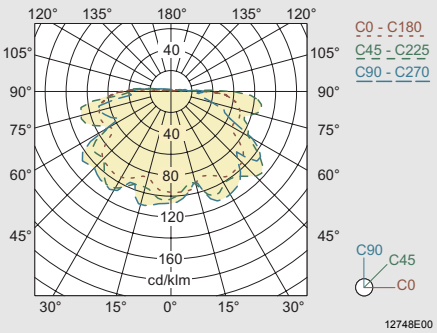

Светильник оснащен лампой накаливания 100 Вт

Вид защиты	IP64
Класс защиты	I (внутренний + внешний PE / PA-контакт)
Условия окружающей среды	- 30 ... + 40 °C
Затвор крышки	M 6, шестигранный винт; без переключателя
Вид подключения	Клеммы L1 + N для 2 x 4 мм² тонко-/однопроволочный PE для 2 x 4 мм² тонко-/однопроволочный
Ввод проводки	1 x M 25 x 1,5 кабельные вводы 1 x M 25 x 1,5 заглушки

Настенный и потолочный светильник, серия 6388

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание				Номер заказа	Вес кг
Универсальные лампы	04958E00	25 Вт	E 27	230 В	200 лм	**111711**	0.040
		40 Вт	E 27	230 В	325 лм	**111712**	0.035
		60 Вт	E 27	230 В	575 лм	**111713**	0.035
		100 Вт	E 27	230 В	1160 лм	**108853**	0.033
		60 Вт	E 27	24 В	▽	**108860**	0.042
		100 Вт	E 27	24 В	1160 лм	**109340**	0.020
Галогенные лампы накаливания	05355E00	100 Вт	E 27	230 В	1600 лм	**109341**	0.040
		150 Вт	E 27	230 В	2550 лм	**109342**	0.075
Крепежные пластины	 05267E00	1 комплект				**121705**	0.115

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



03285E00



03286E00

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.