Светотехника

10560E00

Подвесные светильники IEC, серия 6470

- Взрывозащита по
  - IEC
  - ATEX
  - ГОСТ Р
- Применяются в
  - зоне 2
  - зоне 21 и зоне 22
- Имеется три размера
  - Размер 1 до 250 Вт
  - Размер 2 до 250 Вт
  - Размер 3 до 600 Вт
- Доступные типы ламп
  - Натриевые паросветные лампы высокого давления (HSE)
  - Металлогалогенные паросветные лампы (HIE)
  - Ртутные паросветные лампы (HME)
  - Индукционные лампы (QL)
  - Лампы смешанного света (LME)
  - Галогенные лампы накаливания (QT)
  - Универсальные лампы (A)
- Различные варианты монтажа
  - Подвешивание к потолку, стене и опоре
  - Монтажная скоба
  - Подвесной монтаж
- Корпус из алюминия, устойчивого к морской воде
- Защитное стекло из боросиликатного термостойкого стекла
- Используются в диапазоне температур
  - от - 20 °C до + 40 °C (все варианты)
  - от - 30 °C до + 55 °C (для натриевых паросветных ламп высокого давления и галогенных паросветных ламп)
  - от - 50 °C до + 55 °C (для ртутных паросветных ламп, галогенных ламп накаливания, универсальных ламп и ламп смешанного света)

Зоны 2, 21 и 22

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Температурный класс при T_a = 40 °C	55°C	$T_{O\ макс.}$ при T_a = 55 °C	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники IEC, серия 6470, размер 1 до 150 Вт	A	E 27	200 Вт	T4	T4	130 °C	**6470/11..-1201-0..-1**	5.217
	QT	E 27	150 Вт	T5	T4	121 °C	**6470/11..-1151-0..-1**	8.900
			250 Вт	T4	T3	149 °C	**6470/11..-1251-0..-1**	8.300
	LME	E 27	160 Вт	T4	T3	143 °C	**6470/11..-1161-0..-1**	5.217
	HIE	E 27	70 Вт	T4	T4	103 °C	**6470/11..-2071-...-1**	6.797
			100 Вт	T4	T4	121 °C	**6470/11..-2101-...-1**	7.197
			150 Вт	T4	T3	140 °C	**6470/11..-2151-...-1**	8.115
	HSE	E 27	50 Вт	T4	T4	98 °C	**6470/11..-3051-...-1**	6.297
			70 Вт	T4	T4	106 °C	**6470/11..-3071-...-1**	6.797
			110 Вт	T4	T4	124 °C	**6470/11..-3111-...-1**	6.463
	HME	E 27	125 Вт	T5	T3	142 °C	**6470/11..-4121-...-1**	6.463
	QL	Опция	55 Вт	T6		75 °C *	**6470/11..-9069-0..-1**	5.857

* При максимальной окружающей температуре 40 °C

Дополнение к номеру заказа

Вид монтажа	Подвесной монтаж с помощью рым-болтов	**6470/1.1.-....-...-.**	1.164
	Монтаж на скобу	**6470/1.2.-....-...-.**	1.065
	Потолочный монтаж	**6470/1.3.-....-...-.**	1.064
	Настенный монтаж	**6470/1.4.-....-...-.**	1.937
	Монтаж на опору 25 °	**6470/1.5.-....-...-.**	1.144
	Монтаж на опору 90 °	**6470/1.6.-....-...-.**	1.489
	Подвесной монтаж на трубу	**6470/1.7.-....-...-.**	0.778
Вводы проводки	4 x M 25 x 1,5 (стандарт) → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/1..1-....-...-.**	0.035
	4 x M 20 x 1,5 → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/1..2-....-...-.**	0.024
	4 x M 25 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/1..3-....-...-.**	0.045
	4 x M 20 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/1..4-....-...-.**	0.031
	1 $^1/_2$“ BSP для монтажа на опору	**6470/1..5-....-...-.**	
	1 $^1/_4$“ BSP для монтажа на опору	**6470/1..6-....-...-.**	
	$^3/_4$“ NPT подвесной монтаж на трубу	**6470/1.77-....-...-.**	0.780
	1“ NPT для подвесного монтажа на трубу	**6470/1.78-....-...-.**	0.780
Компенсация	без компенсации	**6470/11..-....-0..-.**	
	с компенсацией	**6470/11..-....-1..-.**	0.064
Защитная сетка	Без защитной сетки	**6470/11..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой	**6470/11..-....-.1.-.**	0.240
Поверхность	цветная (стандарт)	**6470/1...-....-..0-.**	

Указания: [1)]

- A → Универсальная лампа
- QT → Галогенная лампа накаливания
- LME → Лампа смешанного света
- HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
- HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
- HME → Ртутная паросветная лампа
- QL → Индукционная лампа (поставляется со светильником)

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности);
- Исключением является вид лампы QL
  Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Подвесные светильники IEC, серия 6470

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Температурный класс при T_a = 40 °C	55°C	$T_{O\ макс.}$ при T_a = 55 °C	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники IEC, серия 6470, размер 2 до 250 Вт	LME	E 40	250 Вт	T3	T3	170 °C	**6470/12..-1252-0..-1**	6.091
	HIE	E 40	250 Вт	T3		145 °C *	**6470/12..-2252-....-1**	9.596
	HSE	E 40	100 Вт	T5	T4	112 °C	**6470/12..-3102-....-1**	10.000
			150 Вт	T4	T4	130 °C	**6470/12..-3152-....-1**	9.260
			250 Вт	T3	T3	157 °C	**6470/12..-3252-....-1**	9.596
	HME	E 40	250 Вт	T3		172 °C *	**6470/12..-4252-....-1**	8.139
	QL	Опция	85 Вт	T5		86 °C *	**6470/12..-9099-0..-1**	6.535

* При максимальной окружающей температуре 40 °C

Дополнение к номеру заказа

Вид монтажа	Подвесной монтаж с помощью рым-болтов	**6470/1.1.-....-....-.**	1.164
	Монтаж на скобу	**6470/1.2.-....-....-.**	1.065
	Потолочный монтаж	**6470/1.3.-....-....-.**	1.064
	Настенный монтаж	**6470/1.4.-....-....-.**	1.937
	Монтаж на опору 25 °	**6470/1.5.-....-....-.**	1.144
	Монтаж на опору 90 °	**6470/1.6.-....-....-.**	1.489
	Подвесной монтаж на трубу	**6470/1.7.-....-....-.**	0.778
Вводы проводки	4 x M 25 x 1,5 (стандарт) → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/1..1-....-....-.**	0.035
	4 x M 20 x 1,5 → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/1..2-....-....-.**	0.024
	4 x M 25 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/1..3-....-....-.**	0.045
	4 x M 20 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/1..4-....-....-.**	0.031
	1 $^1/_2$“ BSP для монтажа на опору	**6470/1..5-....-....-.**	
	1 $^1/_4$“ BSP для монтажа на опору	**6470/1..6-....-....-.**	
	$^3/_4$“ NPT подвесной монтаж на трубу	**6470/1.77-....-....-.**	0.780
	1“ NPT для подвесного монтажа на трубу	**6470/1.78-....-....-.**	0.780
Компенсация	без компенсации	**6470/12..-....-0..-.**	
	с компенсацией	**6470/12..-....-1..-.**	0.064
Защитная сетка	Без защитной сетки	**6470/12..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой	**6470/12..-....-.1.-.**	0.280
Поверхность	цветная (стандарт)	**6470/1...-....-..0-.**	

Указания: [1]
- LME → Лампа смешанного света
- HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
- HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
- HME → Ртутная паросветная лампа
- QL → Индукционная лампа (поставляется со светильником)

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности);
- Исключением является вид лампы QL Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Температурный класс при T_a = 40 °C	55°C	$T_{O\ макс.}$ при T_a = 55 °C	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники IEC, серия 6470, размер 3 до 600 Вт	A QT LME	E 40	500 Вт	T4 T4 T3	T3 T3 T3	137 °C 142 °C 165 °C	**6470/13..-1502-0..-1**	10.868
	HIE	E 40	250 Вт	T4	T4	130 °C	**6470/13..-2252-...-1**	14.834
			400 Вт	T3	T3	155 °C	**6470/13..-2402-...-1**	15.545
	HSE	E 40	250 Вт	T4	T4	132 °C	**6470/13..-3252-...-1**	14.834
			400 Вт	T4	T3	146 °C	**6470/13..-3402-...-1**	15.545
			600 Вт	T3		166 °C *	**6470/13..-3602-...-1**	18.103
	HME	E 40	250 Вт	T4	T3	145 °C	**6470/13..-4252-...-1**	13.377
			400 Вт	T3		153 °C *	**6470/13..-4402-...-1**	13.708
	QL	Опция	165 Вт	T6		80 °C *	**6470/13..-9179-0..-1**	11.189

* При максимальной окружающей температуре 40 °C

Дополнение к номеру заказа

Вид монтажа	Подвесной монтаж с помощью рым-болтов	**6470/131.-....-...-.**	1.800
	Монтаж на скобу	**6470/132.-....-...-.**	2.900
	Потолочный монтаж	**6470/133.-....-...-.**	1.600
	Настенный монтаж	**6470/134.-....-...-.**	3.400
	Монтаж на опору 25 °	**6470/135.-....-...-.**	2.100
	Монтаж на опору 90 °	**6470/136.-....-...-.**	2.800
	Подвесной монтаж на трубу	**6470/137.-....-...-.**	1.200
Вводы проводки	4 x M 25 x 1,5 (стандарт) → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/13.1-....-...-.**	0.034
	4 x M 20 x 1,5 → 1 x кабельный ввод, 3 x заглушки	**6470/13.2-....-...-.**	0.024
	4 x M 25 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/13.3-....-...-.**	0.044
	4 x M 20 x 1,5 для сквозной проводки → 2 x кабельных ввода, 2 x заглушки	**6470/13.4-....-...-.**	0.032
	1 $^1/_2$“ BSP для монтажа на опору	**6470/13.5-....-...-.**	
	1 $^1/_4$“ BSP для монтажа на опору	**6470/13.6-....-...-.**	
	$^3/_4$“ NPT для подвесного монтажа на трубу	**6470/1377-....-...-.**	1.200
	1“ NPT для подвесного монтажа на трубу	**6470/1378-....-...-.**	
Компенсация	без компенсации	**6470/13..-....-0..-.**	10.650
	с компенсацией	**6470/13..-....-1..-.**	10.650
Защитная сетка	Без защитной сетки	**6470/13..-....-.0.-.**	10.650
	С защитной сеткой	**6470/13..-....-.1.-.**	10.650
Поверхность	цветная (стандарт)	**6470/13..-....-..0-.**	10.650

Указания: [1]
- LME → Лампа смешанного света
- HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
- HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
- HME → Ртутная паросветная лампа
- QL → Индукционная лампа (поставляется со светильником)

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности);
- Исключением является вид лампы QL
  Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Подвесные светильники IEC, серия 6470

Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	Ex II 3 G EEx nR II T*
ГОСТ Р	2ExnRIIT3...T6
Пылевзрывозащита	
ATEX	Ex II 2 D IP 66 $T_{O.\ макс.}$* Ex II 3 D IP 66 $T_{O.\ макс.}$*
ГОСТ Р	DIP A21 T_A 75 ... 172 °C, IP66
	* температурные классы и температуры поверхности см. таблицу данных
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К
Украина	ISCVE
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Для применений в морских условиях	GL
Маркировка (CE)	CE 0102
Расчетное рабочее напряжение U_e	230 В, AC ± 10%, 50 Гц, другие по запросу Соблюдать данные на фирменной табличке

Номинальный ток

Вид ламп		Мощность	Патрон лампы	I_N
Универсальная лампа	A	200 Вт 500 Вт	E 27 E 40	0,87 A 2,27 A
Галогенная лампа накаливания	QT	150 Вт 250 Вт 500 Вт	E 27 E 27 E 40	0,65 A 1,10 A 2,10 A
Лампа смешанного света	LME	160 Вт 250 Вт 500 Вт	E 27 E 40 E 40	0,65 A 1,17 A 2,17 A
Металлогалогенная паросветная лампа	HIE	70 Вт 100 Вт 150 Вт 250 Вт 400 Вт	E 27 E 27 E 27 E 40 E 40	0,95 A 0,78 A 0,88 A 1,55 A 2,10 A
Натриевая паросветная лампа высокого давления	HSE	50 Вт 70 Вт 100 Вт 110 Вт 150 Вт 250 Вт 400 Вт 600 Вт	E 27 E 27 E 40 E 27 E 40 E 40 E 40 E 40	0,77 A 0,44 A 0,70 A 0,72 A 1,80 A 1,40 A 2,10 A 3,10 A
Ртутная паросветная лампа	HME	125 Вт 250 Вт 400 Вт	E 27 E 40 E 40	0,70 A 2,22 A 1,96 A
Индукционная лампа	QL	55 Вт 85 Вт 165 Вт	Опция Опция Опция	0,26 A 0,40 A 0,70 A

Коэффициент мощности	cos φ ≥ 0,9 (с компенсацией)
Класс защиты	I (PE-контакт)
Возможность соединения	L1 + N для 4 мм² тонкопроволочный и 6 мм² однопроволочный посредством внутренней клеммной коробки

Технические данные	
Материал	
Материал корпуса	Алюминий, устойчивый к морской воде
Защитное стекло	Термостойкое боросиликатное стекло
Уплотнение крышки	Силиконовый каучук
Уплотнение для стекла	Силиконовый каучук
Монтажная скоба	Нержавеющая сталь
Внешний рефлектор	оцинкованная листовая сталь с порошковым покрытием / полиэфир, укрепленный стекловолокном
Защитная сетка	Алюминий, устойчивый к морской воде
Блокировка корпуса	Крепежный винт M 8 (нержавеющая сталь)
Монтаж	Настенный и потолочный монтаж; монтаж на опору; подвесной посредством проушин, скрепляющих скоб или трубы
Рабочее положение	Подвесное или угол поворота (30° и 45°)
Вид защиты	IP66
Окружающая температура	- 20 ... + 40 °C Все варианты - 20 ... + 40 °C Все лампы QL - 30 ... + 55 °C для натриевых паросветных ламп и металлогалогенных паросветных ламп - 50 ... + 55 °C для ртутных паросветных ламп, галогенных ламп накаливания, универсальных ламп и ламп смешанного света
Защитная сетка и внешний рефлектор	Можно смонтировать позднее посредством крепежных винтов M 6
Вводы проводки	Следует использовать специально сертифицированные вводы проводки (согласно Директиве 94/9/ЕЭС) -с "высоким" риском механического повреждения с минимальным видом защиты IP66. Количество вводов проводки зависит от варианта монтажа. Стандарт M 25 x 1,5 Специальный ввод M 20 x 1,5, другие по запросу
Резьба для консольных светильников	1 $^1/_4$“ BSP, 1 $^1/_2$“ BSP, $^3/_4$“ NPT, 1“ NPT

Подвесные светильники IEC, серия 6470

Технические данные

Кривая распределения силы света

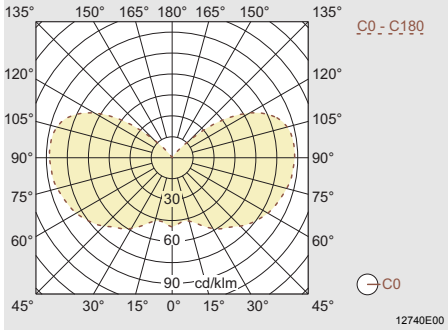

6470/11..
Подвесной светильник, размер 1,
без рефлектора,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 70 Вт

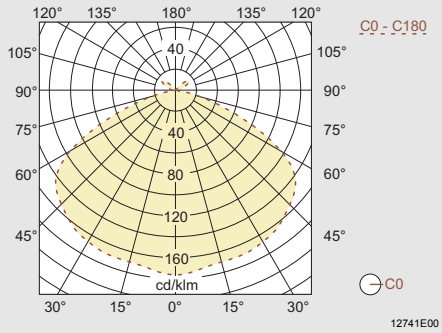

6470/11..
Подвесной светильник, размер 1,
с рефлектором,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 70 Вт

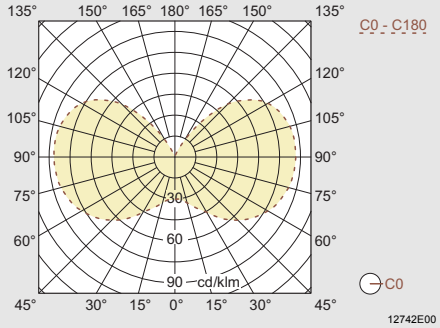

6470/12..
Подвесной светильник, размер 2,
без рефлектора,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 150 Вт

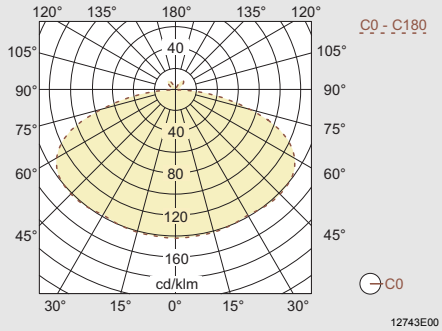

6470/12..
Подвесной светильник, размер 2,
с рефлектором,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 150 Вт

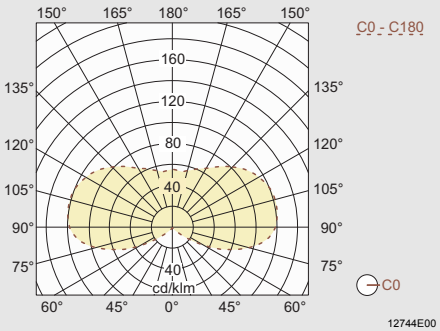

6470/13..
Подвесной светильник, размер 3,
без рефлектора,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 250 Вт

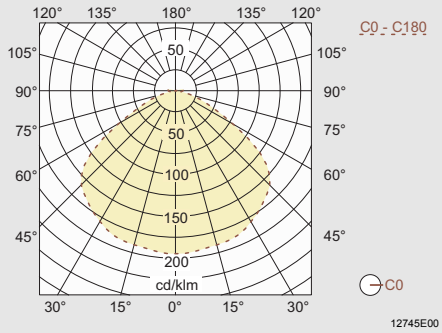

6470/13..
Подвесной светильник, размер 3,
с рефлектором,
оснащен натриевой паросветной лампой высокого давления 250 Вт

Другие кривые распределения силы света по запросу

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Рисунок	Описание				Номер заказа	Вес кг
		Мощ-ность	Патрон лампы	Напряжение	Световой поток		
Универсальные лампы A	04958E00	200 Вт	E 27	230 В	3100 лм	**111693**	0.080
		500 Вт	E 40	230 В	10000 лм	**108250**	0.150
Галогенные лампы накаливания QT	05355E00	150 Вт	E 27	230 В	2550 лм	**109342**	0.075
		230 Вт	E 27	230 В	4200 лм	**108873**	0.080
		500 Вт	E 40	230 В	10000 лм	**108874**	0.132
Лампы смешанного света LME	04963E00	160 Вт	E 27	230 В	3150 лм	**108899**	0.082
		250 Вт	E 40	230 В	5500 лм	**108361**	0.220
		500 Вт	E 40	230 В	13000 лм	**108362**	0.300
Металлогалогенные паросветные лампы HIE	04963E00	70 Вт	E 27	230 В	6500 лм	**109307**	0.100
		100 Вт	E 27	230 В	8000 лм	**109308**	0.420
		150 Вт	E 27	230 В	12000 лм	**109309**	0.110
		250 Вт	E 40	230 В	20000 лм	**108883**	0.195
		400 Вт	E 40	230 В	31500 лм	**108885**	0.284
Натриевые паросветные лампы высокого давления HSE	04963E00	50 Вт	E 27	230 В	3500 лм	**109350**	0.075
		70 Вт	E 27	230 В	6000 лм	**109105**	0.074
		110 Вт *	E 27	230 В	8000 лм	**109338**	0.100
		* эксплуатировать без устройства зажигания					
		100 Вт	E 40	230 В	9500 лм	**109504**	0.081
		150 Вт	E 40	230 В	15000 лм	**108900**	0.285
		250 Вт	E 40	230 В	28000 лм	**108901**	0.200
		400 Вт	E 40	230 В	48000 лм	**108903**	0.340
	05355E00	600 Вт	E 40	230 В	90000 лм	**109310**	0.220
Натриевые паросветные лампы высокого давления HSE (двойная горелка)	04963E00	50 Вт	E 27	230 В	3600 лм	**109493**	0.070
		70 Вт	E 27	230 В	6000 лм	**109494**	0.070
		100 Вт	E 40	230 В	9500 лм	**109495**	0.100
		150 Вт	E 40	230 В	17000 лм	**109496**	0.200
		250 Вт	E 40	230 В	32000 лм	**109497**	0.250
		400 Вт	E 40	230 В	55000 лм	**109498**	0.290
Ртутные паросветные лампы HME	04963E00	125 Вт	E 27	230 В	6500 лм	**111685**	0.080
		250 Вт	E 40	230 В	20000 лм	**111686**	0.210
		400 Вт	E 40	230 В	31500 лм	**111687**	0.400
Индукционные лампы QL	10579E00	55 Вт	Опция	230 В	3500 лм	**111729**	0.270
		85 Вт	Опция	230 В	6000 лм	**111730**	0.260
		165 Вт	Опция	230 В	12000 лм	**111731**	0.300

Подвесные светильники IEC, серия 6470

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Рисунок	Описание		Номер заказа	Вес кг
Защитное стекло	10572E00	Термостойкое боросиликатное стекло с резьбой			
		для 6470/11 и 6480/11		**123041**	3.370
		для 6470/12 и 6480/12		**123051**	4.400
		для 6470/13 и 6480/13		**123052**	6.600
Защитная сетка	10571E00	из алюминия, устойчивого к морской воде, с крепежными деталями			
		для 6470/11 и 6480/11		**123038**	0.250
		для 6470/12 и 6480/12		**123039**	0.300
		для 6470/13 и 6480/13		**123040**	0.600
Стандартный рефлектор	10288E00	из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием, с крепежными деталями			
		для 6470/11, 6470/12 и 6480/11, 6480/12		**123042**	2.250
		из полиэфира, укрепленного стекловолокном, с крепежными деталями			
		для 6470/13 и 6480/13		**123053**	5.500
Рефлектор 30 °	06249E00	из полиэфира, укрепленного стекловолокном, с крепежными деталями			
		для 6470/11 и 6470/12 для 6480/11 и 6480/12		**123043**	0.600
Крепежная скоба	 10570E00	из нержавеющей стали, с крепежными деталями			
		для 6470/11, 6470/12 и 6480/11, 6480/12		**122757**	1.200
		для 6470/13 и 6480/13		**122758**	1.500
Крышка для потолочного монтажа	 10580E00	Потолочный монтаж выполняется посредством накладок, находящихся на крышке. Крепежную скобу или рым-болты можно прикрепить к потолку позднее (следует заказать в качестве принадлежностей).			
		с резьбой M 20 x 1,5	для 6470/11 и для 6470/12	**122750**	1.264
		с резьбой M 20 x 1,5	для 6470/13	**122754**	1.850
		с M 25 x 1,5	для 6470/11 и для 6470/12	**122749**	1.264
		с M 25 x 1,5	для 6470/13	**122753**	1.850
Крышка для настенного монтажа	 10573E00	с резьбой M 20 x 1,5	для 6470/11 и для 6470/12	**123009**	2.137
		с резьбой M 20 x 1,5	для 6470/13	**123027**	3.600
		с M 25 x 1,5	для 6470/11 и для 6470/12	**123008**	2.137
		с M 25 x 1,5	для 6470/13	**123026**	3.600

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Рисунок	Описание			Номер заказа	Вес кг
Крышка для монтажа на опору 25 °	10577E00	с резьбой 1 1/2“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123016**	1.113
		с резьбой 1 1/2“ BSP	для 6470/13		**123034**	2.300
		с резьбой 1 1/4“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123017**	1.113
		с резьбой 1 1/4“ BSP	для 6470/13		**123035**	2.300
Крышка для монтажа на опору 90 °	 10578E00	с резьбой 1 1/2“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123018**	1.689
		с резьбой 1 1/2“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123036**	3.000
		с резьбой 1 1/4“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123019**	1.689
		с резьбой 1 1/4“ BSP	для 6470/11 и для 6470/12		**123037**	3.000
Крышка для крепления на трубу	10581E00	с резьбой NPT 3/4“	для 6470/11, 6470/12 и для 6480/11, 6480/12		**123006**	0.978
		с резьбой NPT 3/4“	для 6470/13 и для 6480/13		**123025**	1.400
		с резьбой NPT 1“	для 6470/11, 6470/12 и для 6480/11, 6480/12		**123007**	0.978
		с резьбой NPT 1“	для 6470/13 и для 6480/13		**123024**	1.400
Рым-болты	05378E00	M 8, монтируется непосредственно на запрессованных гайках, 1 пара			**115736**	0.120
		M 10, монтируется непосредственно на запрессованных гайках, 1 пара			**118560**	0.208
Кабельные вводы	05864E00	из пластмассы, серия 8161				
		8161/5-M20-13		1 шт.	**138518**	0.012
		8161/5-M20-13		50 шт.	**138454**	0.600
		8161/5-M 25-17		1 шт.	**138520**	0.020
		8161/5-M 25-17		50 шт.	**138456**	0.850
Заглушки	04840E00	из пластмассы, серия 8290				
		8290/3-M20 x 1,5		1 шт.	**143522**	0.005
		8290/3-M20 x 1,5		100 шт.	**143543**	0.600
		8290/3-M 25 x 1,5		1 шт.	**143524**	0.007
		8290/3-M 25 x 1,5		100 шт.	**143544**	0.800

Подвесные светильники IEC, серия 6470

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Рисунок	Описание		Номер заказа	Вес кг
Специальный ключ	05263E00	для затягивания кабельных вводов и вводов проводки или накидных гаек для кабельных вводов и вводов проводки			
		Размер резьбы	Упаковочная единица		
		M 20 x 1,5	1	**114208**	0.132
Ручной контрольный прибор для защиты от газообразных продуктов взрыва	11006E00	Для тестирования защиты от газообразных продуктов взрыва для корпусов, защищенных от газообразных продуктов взрыва EEx nR		**161825**	0.730

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

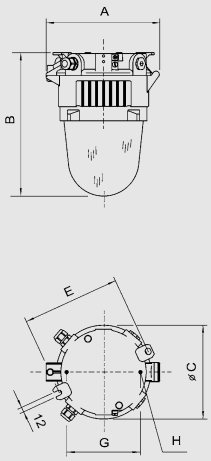

10574E00

Потолочный монтаж без защитной сетки

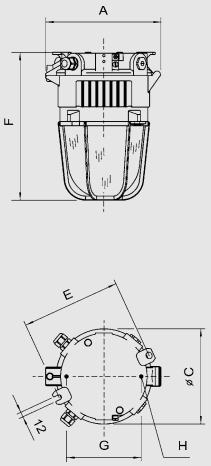

10566E00

Потолочный монтаж с защитной сеткой

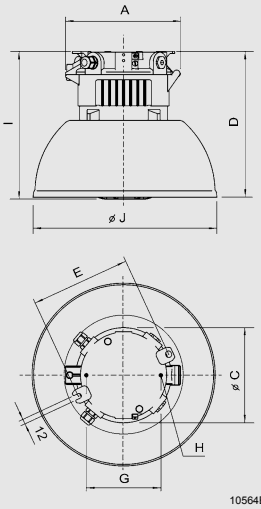

10564E00

Потолочный монтаж с рефлектором

Раз-меры в мм	6470/11	6470/12	6470/13
A	277	277	372
B	352	414	514
C	230	230	310
D	353	353	521
E	240	240	329
F	357	423	533
G	180	180	260
H	M 8	M 8	M 10
I	358	424	535
J	444	444	715

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

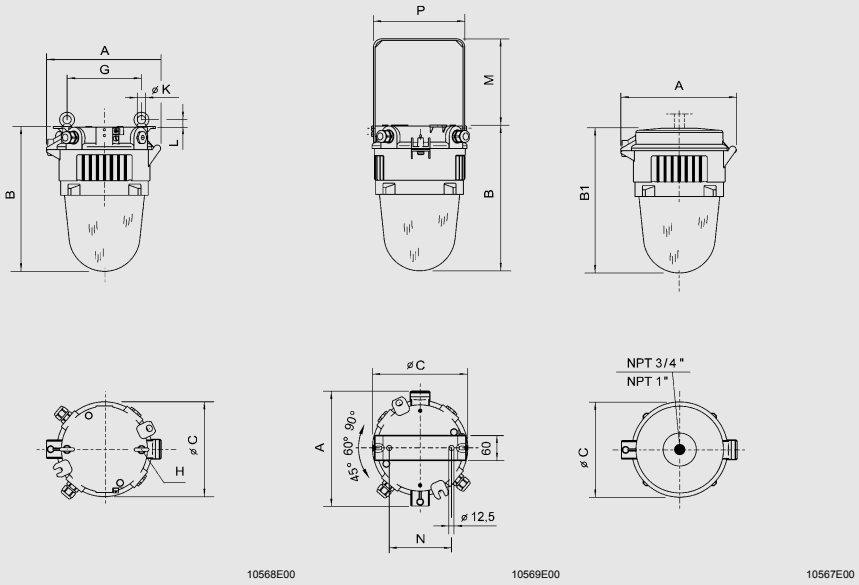

Раз-меры в мм	6470/11	6470/12	6470/13
A	277	277	372
B	352	414	514
B1	350	412	517
C	230	230	310
G	180	180	260
H	M 8	M 8	M 10
K	20	20	25
L	18	18	22,5
M	208	208	209
N	150	150	200
P	220	220	302

Подвесной монтаж с помощью рым-болтов

Подвесной монтаж с помощью монтажной скобы

Подвесной монтаж на трубу

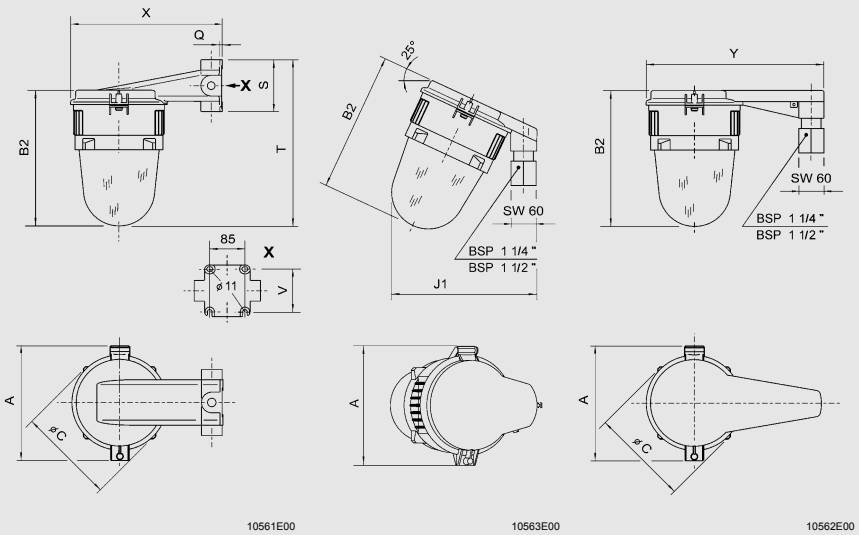

Раз-меры в мм	6470/11	6470/12	6470/13
A	277	277	372
B2	331	393	498
C	230	230	310
J1	340	367	511
Q	7	7	8
R	250	250	422
S	105	125	160
T	405	466	592
V	105	105	139
X	366,5	366,5	579
Y	427	427	628

Настенный монтаж

Монтаж на опору 25°

Монтаж на опору 90°

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.