Командные и сигнальные приборы

01859E00

Аварийные и пожарные сигнализаторы, серия 8146/5052

- Взрывозащита по
  - IEC
  - ATEX
- Применяются в зоне 1 и 2
- Красного цвета (RAL 3000)
- Корпус из полиэфирной смолы
- Поставляется 3 варианта
  - Аварийные и пожарные сигнализаторы 8146/5052-C796 с грибовидным выключателем. Сигнализация срабатывает от разбивания стекла и нажатием кнопки. Отключение сигнализации путем вращения кнопки.
  - Аварийные и пожарные сигнализаторы 8146/5052-C797 с грибовидным выключателем с ключом. Сигнализация срабатывает от разбивания стекла и нажатием кнопки. Отключение сигнализации путем вращения ключа.
  - Аварийные и пожарные сигнализаторы 8146/5052-C814 с грибовидным кнопочным выключателем. Автоматическое срабатывание сигнализации посредством смещенной кнопки после разбивания стекла. Защита от короткого замыкания, а также контроль обрыва провода обеспечиваются посредством последующего монтажа модуля резистора, серия 8208.

Зоны 1 и 2

Таблица данных

Исполнение	Электрическая схема	Номер заказа	Вес кг
Грибовидный блокирующий выключатель: нажимать для активизации, вращать для сброса	 08016E00	**8146/5052-C796**	2.270
Грибовидный выключатель с ключом: нажимать для активизации, вращать для сброса	08017E00	**8146/5052-C797**	2.270
Смещенный грибовидный кнопочный выключатель автоматически активирует сигнализацию после разбивания стекла	 08018E00	**8146/5052-C814**	2.270

Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	Ⓔx II 2 G Ex de IIC T6
Сертификаты	
Казахстан	ГОСТ К
Европа	ATEX
Исполнение	согласно DIN 14678 (неавтоматический пожарный извещатель K)
Материал	
Корпус	Полиэфирная смола, укрепленная стекловолокном, красного цвета (RAL 3000)
Затвор крышки	Трехгранные винты, нетеряющиеся, нержавеющая сталь, резьба M6, ключ M4
Расчетное рабочее напряжение	макс. 500 В
Измерительная эксплуатационная мощность в соответствии с категорией применения	AC-15: макс. 400 В, макс. 6 А, макс. 1000 ВА DC-13: макс. 110 В, макс. 6 А, макс. 110 Вт
Коммутационная способность	см. контактный элемент 8082/3 сторона
Контакты	1 размыкающий контакт + 1 замыкающий контакт
Вид защиты	IP66
Окружающая температура	- 50 ... + 60 °C
Вид подключения	2,5 мм^2 тонкопроволочный
Кабельные вводы и вводы проводки	1 x M25 x 1,5 ввод проводки
Диапазон сечения	7 ... 17 мм
Модуль резистора	Полный комплект для дооснащения в приборе управления 8208 со встроенными резисторами для контроля обрыва провода и защиты от короткого замыкания. Значения сопротивления согласно заказу (настройка под систему сигнализации)

Аварийные и пожарные сигнализаторы, серия 8146/5052

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Аварийный молоток	 08983E00		**163079**	0.070
Стекло	05551E00	для 8146/5052-C...	**155971**	0.034
Ключ	05026E00	Стандартное исполнение	**107106**	0.014
Клейкая табличка	05124E00	Надпись „Пожарная охрана“ согласно DIN 14678	**137569**	0.001
Модуль резистора	 05552E00	Комплект для дооснащения в приборе управления 8208, оснащенный 2 резисторами согласно желанию заказчика; например, 3,3 kΩ контроль обрыва провода 4,7 kΩ защита от короткого замыкания	**157015**	0.100
Трехгранный торцовый гаечный ключ	 05262E00	для резьбы M 4	**140482**	0.044

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

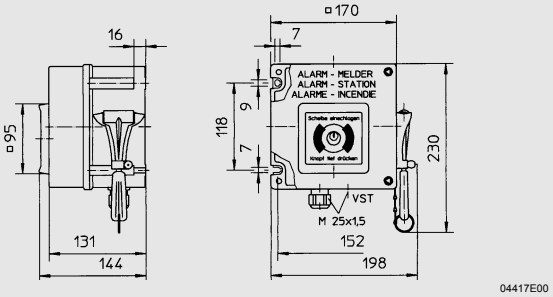

8146/5052-C796, -C797 и -C814 аварийные и пожарные сигнализаторы

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.