Электромонтажный материал и принадлежности
Кабельные вводы Ex e для кабелей, армированных стальной проволокой, серия 8163/2-CWe

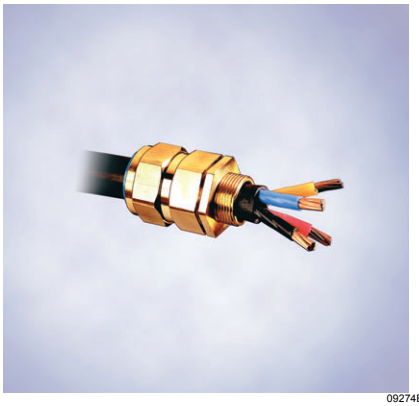

09274E00

Кабельные вводы Ex e для кабелей, армированных стальной проволокой, с уплотнением внешней оболочки кабеля, серия 8163/2-CWe

- Взрывозащита по
  - IEC
  - ATEX
  - ГОСТ Р
- Предназначены для применения с обычными неармированными подводными и наземными кабелями
- Применяются в
  - зоне 1 и зоне 2
  - зоне 21 и зоне 22
- Используются в диапазоне температур от - 60 °C до + 130 °C

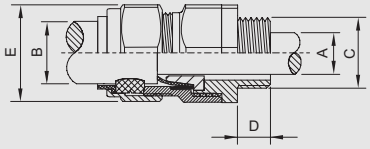

07599E00

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]						Толщина армировочной проволоки [мм]	Пластмассовый наконечник	**Номер заказа**	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внешняя оболочка B		Длина резьбы D	Размер по диагонали E				
		макс.	мин.	макс.						кг
20s/16	M20 x 1,5	8,7	6,1	11,5	15	26,5	0,90 ... 1,00	HV 04	**8163/2-20/16-CWe-M20**	0.086
20s	M20 x 1,5	11,7	9,5	15,9	15	26,5	0,90 ... 1,25	HV 04	**8163/2-20S-CWe-M20**	0.105
20	M20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15	33,3	0,90 ... 1,25	HV 06	**8163/2-20-CWe-M20**	0.150
25s	M25 x 1,5	20,0	14,0	22,0	15	39,9	1,25 ... 1,60	HV 09	**8163/2-25S-CWe-M25**	0.210
25	M25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15	39,9	1,25 ... 1,60	HV 09	**8163/2-25-CWe-M25**	0.210
32	M32 x 1,5	26,3	23,7	33,9	15	51,0	1,60 ... 2,00	HV 11	**8163/2-32-CWe-M32**	0.310
40	M40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15	61,0	1,60 ... 2,00	HV 15	**8163/2-40-CWe-M40**	0.470
50s	M50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15	66,5	2,00 ... 2,50	HV 18	**8163/2-50S-CWe-M50**	0.580
50	M50 x 1,5	44,1	40,4	53,1	15	78,6	2,00 ... 2,50	HV 21	**8163/2-50-CWe-M50**	0.740
63s	M63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15	83,0	2,00 ... 2,50	HV 23	**8163/2-63S-CWe-M63**	1.120
63	M63 x 1,5	56,0	54,6	65,9	15	89,0	2,00 ... 2,50	HV 25	**8163/2-63-CWe-M63**	1.100
75s	M75 x 1,5	62,0	59,0	72,1	15	101,6	2,00 ... 2,50	HV 28	**8163/2-75S-CWe-M75**	1.750
75	M75 x 1,5	68,0	66,7	78,5	15	111,1	2,00 ... 2,50	HV 30	**8163/2-75-CWe-M75**	2.070
Указание	Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.									

Технические данные	
Взрывозащита	
ATEX	
Зона 1 / 21	Ⓔx II 2 GD Ex e II / Ex tD A21 IP66
Зона 2	Ⓔx II 3 G Ex nR II
ГОСТ Р	
Газо-взрывозащита	2ExeII
Пылевзрывозащита	DIP A21, IP66
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Вид защиты	IP66
Конструкция	BS 6121, EN 50262
Диапазон рабочих температур	- 60 ... + 130 °C
Материал	
Резьбовое соединение	Латунь
Уплотнение	SOLO LSF

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.