Заглушки,
серия 8290

- Взрывозащита по
  - IEC
  - ATEX
  - ГОСТ Р
- Применяются в
  - зоне 1 и зоне 2
  - зоне 21 и зоне 22
- Для корпуса Ex e
- Защита от саморазвинчивания
- Используются в диапазоне температур
  - от - 20 °C до 80 °C (форма 1)
  - от - 50 °C до 80 °C (форма 2)

01896E00

Заглушки серии 8290 предназначены для закрывания неиспользуемых отверстий в корпусах вида взрывозащиты „Повышенная безопасность“. Они имеют ударопрочное исполнение согласно EN 50 014 и EN 50 019, а также оснащены защитой от саморазвинчивания.

Зоны 1 & 2, 21 & 22

Электромонтажный материал и принадлежности
Заглушки,
серия 8290

Таблица данных

Исполнение	Конструктивное исполнение	Размер резьбы	Упаковочная единица шт.	**Номер заказа**	Вес кг
01518E00	Форма 1	M16 x 1,5	100	**8290/3-M16**	0.300
		M40 x 1,5	30	**8290/3-M40**	0.480
		M50 x 1,5	30	**8290/3-M50**	0.780
		M63 x 1,5	30	**8290/3-M63**	1.680
01519E00	Форма 2	M20 x 1,5	100	**8290/3-M20**	0.600
		M25 x 1,5	100	**8290/3-M25**	0.800
		M32 x 1,5	50	**8290/3-M32**	0.600

Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	Ex II 2 G Ex e II
ГОСТ Р	ExeIIU
Пылевзрывозащита	
ATEX	Ex II 2 D IP66
ГОСТ Р	DIP A21, IP66
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Вид защиты	IP66
Материал	Полиамид, огнеупорный, самогасящийся; черный
Уплотнение	Конструктивное исполнение 1: неопрен / конструктивное исполнение 2: уплотнение не требуется
Окружающая температура	Форма 1 - 20 ... + 80 °C Форма 2 - 50 ... + 80 °C

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

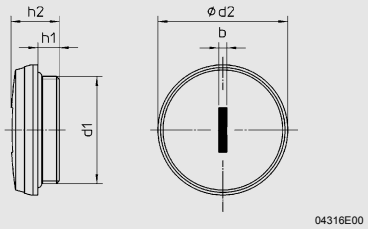

Форма 1

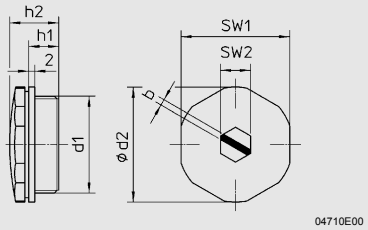

Форма 2

Конструк-тивное исполнение	d	d_2	h_1	h_2	b	Ширина зева 1	Ширина зева 2
1	M16 x 1,5	21,8	9,5	18	2		
2	M20 x 1,5	26	11	18,2	2	24	10
2	M25 x 1,5	31	10,5	18	2	29	10
2	M32 x 1,5	38	10,7	18	2	36	10
1	M40 x 1,5	48,5	15	25,5	2		
1	M50 x 1,5	60	15	28,8	2		
1	M63 x 1,5	73,5	15	31	2		

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.